

フラッタージェットシリーズ

簡易型エアシャワー



型式：PCJ-8UNIT

特 長

**お客様の
出入り口ドアを利用**する
簡易タイプ
(建築工事不要で低コスト)

フラッタージェットノズル搭載により
広範囲
にエアジェット吹きつけ


AC100V電源のため
**コンセントに
差し込むだけ**
で使用可能
(15Aコンセント)

仕様表

型 式		PCJ-8UNIT		
性 能	集じん要素	前処理用	プレフィルタ	サランネット
		主フィルタ	エアジェット用	HEPAフィルタ(0.3μm粒子にて99.99%以上)
	エアジェットノズル	フラッタージェットノズル(埋込形、回転可能)		
	循環風量	エアジェット作動時	9.5m³/min±20%(初期にて)	
	エアジェット風速	振動気流の原点にて 30m/s±20%(初期における平均値)		
	エアジェットノズル数	8個		
	制御方式	PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御		
	構造材料	本体/フレーム	鋼板製樹脂焼付塗装仕上げ板/アルミ	
		床	無し(建屋床をそのまま使用致します)	
		塗色	ネオホワイト半ツヤ[マンセル記号(参考値)5Y8.5/1]	
電源	AC100V 1φ		周波数	50/60Hz
消費電力	600W±20%(エアジェット運転時)			
設備電力	720VA以上			
電氣的保護装置	過負荷時のモータ保護用電子サーマル			
製品質量	約150kg			

型 式		PCJ-8UNIT
性 能	周囲環境 温度	5～40℃ 85%RH以下
	周囲環境 雰囲気	一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)
	搬入形態	分割搬入(本体ユニット×1, アルミフレームユニット×2)
	最大ユニット寸法	本体: W1000×D200×H2090mm アルミフレームユニット: W1000×D40×H2130mm
	付属品	M8プラグボルト×4ヶ、転倒防止金具(床用)×4ヶ、連結プレート×2ヶ、連結用ネジ×1式
能	外形	W1200×H(2130～2150)×D1000mm
	内形	W 960×H(2090～2110)×D1000mm
	動作	・エアジェット作動用近接センサーへ手がざしによりエアジェット作動。エアジェット時間調整用タイマーにてエアジェット停止。 〔出荷時 8秒設定(8～30秒間にて任意設定可能)〕 ・表示ランプによる、エラー表示および定期点検予告表示。 点滅：モータ過負荷等のインバータエラー 点灯：定期点検表示(エアジェット 25万回運転) (表示ランプの詳細内容は取扱説明書をご参照ください)
その他		エアシャワーを清潔に保つため、床面、本体ユニット、天井面を定期的に清掃してください。

寸法図

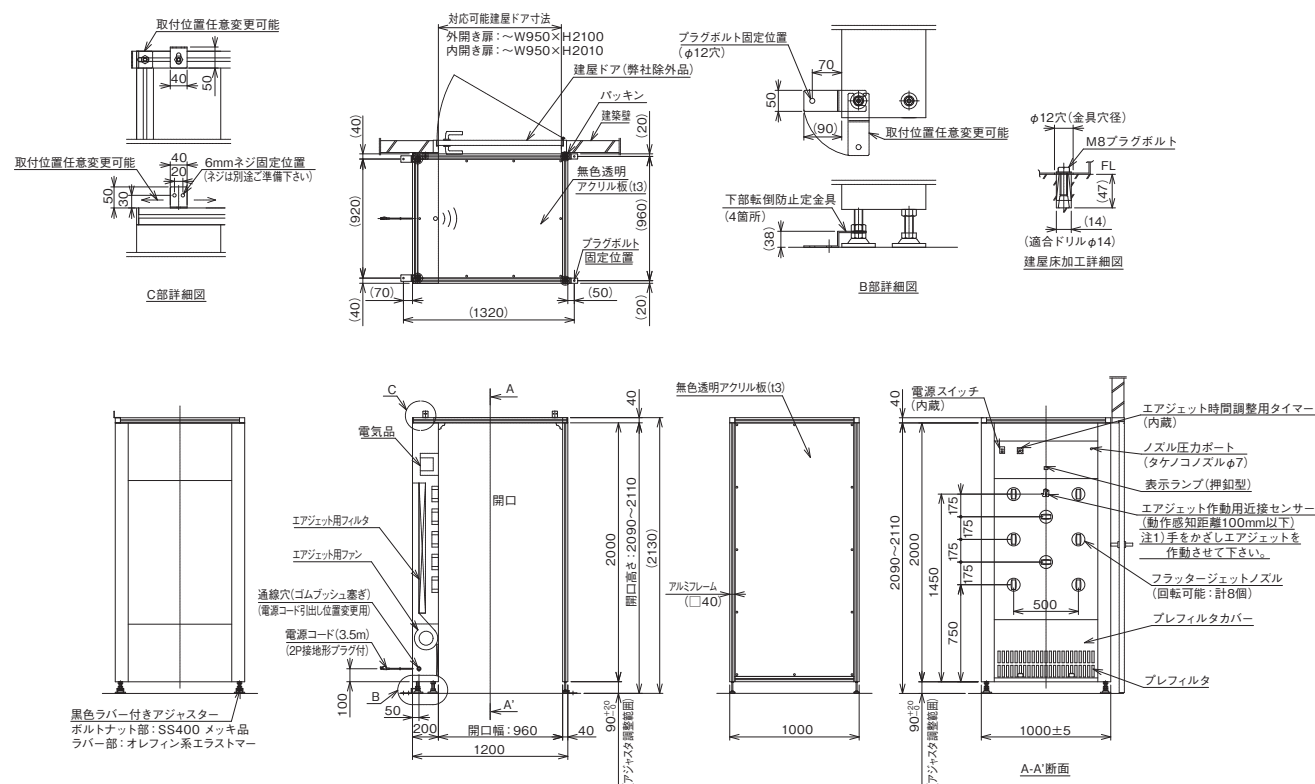

單位 (mm)



安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据え付け工事、電気工事などが必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
- この製品紹介に掲載の商品は室内専用です。雨水のかからないところでご使用ください。
- クリーンルーム室内での使用はしないでください。

環境・省エネに貢献する



株式会社 日立産機システム

本社・営業統括本部 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地(AKSビル) (03)4345-6025

お問い合わせ営業窓口

関東地区グリーンエア装置窓口 (03)4345-6025 東北支社 (022)364-2710 北海道支社 (011)611-1224 北陸支社 (076)420-5711 中部支社 (052)884-5822
関西支社 (06)4868-1265 四国支社 (087)882-1192 中国支社 (082)282-0166 九州支社 (092)651-0149

<https://www.hitachi-ies.co.jp>

●このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

AC-016

2020.8

Printed in Japan (B)