

分離パネル(オプション機能)

柔軟な設置レイアウトの感動を

日立産業用IJPプリンタGravis UXシリーズのコンセプトである「安心」「簡単」「エコ」はそのままに、さらに設置性が向上します。

オプション対象機種	・小文字用：UX-D360J/D660J/E660J	・高速印字用：UX-D450J
	・顔料インク用：UX-P660J	・中文字用：UX-D410J
		・極小文字用：UX-D440J




操作パネルと本体を切り離して 本体と操作パネル設置の自由度向上

本体と操作パネルを離れた位置に設置が可能です。

これにより、操作パネルをコンベア脇に設置したり、システムの操作パネルボックスに組み込むことが可能です。



※パネルケーブルの長さは、5mです。
※操作パネル画面を確認しながらのお客様作業(消耗品交換等)があります。
※本体とパネル設置位置関係についてはご相談ください。

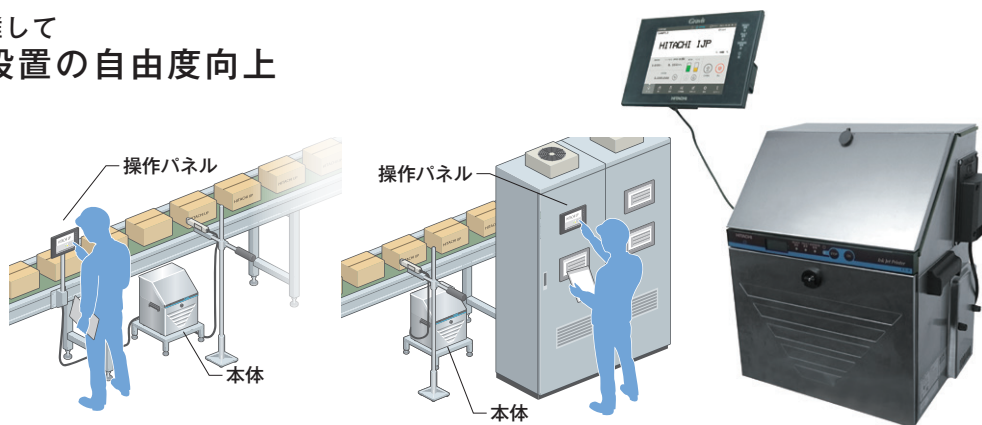


チルト機構の採用により 操作パネルを見やすい角度に調整可能

装置を高い位置に設置した場合でも操作パネルを自由な角度に調整できるので画面が確認しやすくなります。



※約90°の範囲で調整が可能です。

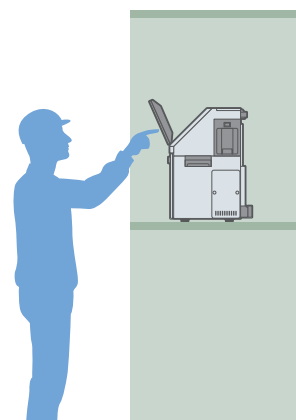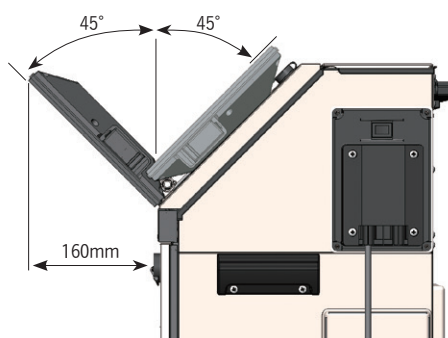

操作パネル
寸法図
(単位:mm)



質量:約2Kg



固定用ねじ穴
M4深さ8(4箇所)

※本体外形寸法(分離パネルを含む):
400×340×555mm(幅×奥行×高さ)/質量:約30kg

※製品の標準仕様については、**Gravis UX Series**
“製品ラインアップ総合カタログ”、
“顔料インク対応モデル”カタログでご確認ください。