

## 太陽光設備 (リングメインユニット・2巻変圧器一体化)

従来の変圧器設備 (当社従来標準品) に比べ **占有据付面積を約35%ダウン**



### お客様のメリット

#### ダウンサイジング

- 一体化ベースで、**盤 (RMU、PCS電源盤収納) および昇圧変圧器を直接取り合い配置し、占有据付面積を縮小**



#### コストダウン

- 一体化ベースによる**一括搬入で輸送費の削減**
- 盤 — 昇圧変圧器間の特高ケーブルを出荷前接続し、**現地工事費用を削減**
- 一体形搬入により、**現地試験項目を省略**

#### 参考定格仕様例

品名	仕様	定格
変圧器	3φTR	2166kVA 560V/F23.1-F22.55-R22-F21.45-F20.9kV
RMU	リング メイン ユニット	LBS: 24kV 630A DS: 24kV 630A VCB: 24kV 200A RC16kA
所内	3φTR	75kVA

※RMU (Ring Main Unit) PCS (Power Conditioning System)  
LBS (負荷開閉器) DS (断路器)

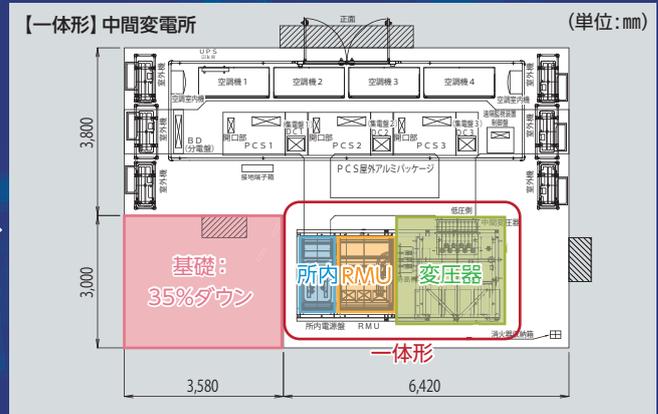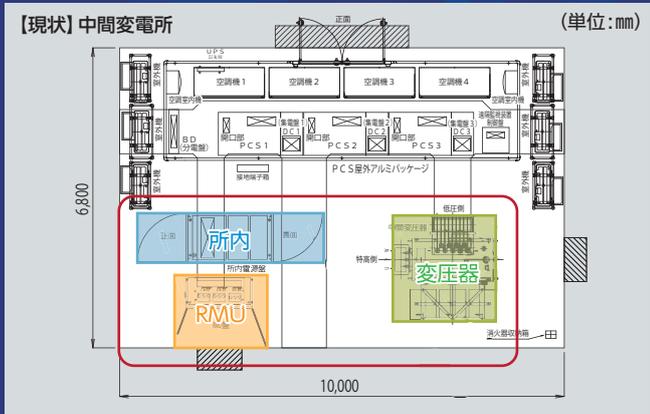

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 重要設備には必ず予備機をご準備ください。

環境・省エネに貢献する  
 株式会社 日立産機システム

#### お問い合わせ営業窓口

本社・営業統括本部 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地 (AKSビル) (03) 4345-6041  
 関東地区窓口 〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地 (AKSビル) (03) 4345-6045  
 北海道支社 (011) 611-1224 北陸支社 (076) 420-5711 中国支社 (082) 282-8112  
 東北支社 (022) 364-2710 中部支社 (052) 884-5811 四国支社 (087) 882-1192  
 福島支店 (024) 961-0500 関西支社 (06) 4868-1230 九州支社 (092) 651-0141

信用と行き届いたサービスの当社へ

<http://www.hitachi-ies.co.jp>

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。